


## EGENSKAPER

Canova är en finkornig torrpressad granitkeramikplatta av hög kvalitet som lämpar sig väl i alla industriella och kommersiella sammanhang. Den finns i en stor variation av färger och med både 12 och 14mm tjocklek för de tuffaste miljöerna. Komplet serie med både raka socklar och hålkälssocklar i flera utföranden samt plattor med höga halkklasser. Vattenabsorption under 0,5%.


	20x20 slät 8,4 mm ☞ 30	30x30 slät 8,4 mm ☞ 15	20x20 strukt. 8,4 mm ☞ 30	30x30 strukt. 8,4 mm ☞ 15	20x20 halksäker 8,4 mm ☞ 30	20x20 12 mm ☞ 20	20x20 14 mm ☞ 17	30x30 12 mm ☞ 11	30x30 14 mm ☞ 9	Trappnos 30x30 strukt. 8,4 mm	Trappnos 30x30 slät. R10 8,4 mm
CA05 Vit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA10 Benvit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA15 Ljusgrå	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA20 Mellangrå	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA25 Antracite	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA30 Blå	•	•	•	•						•	
CA35 Turkos	•	•	•	•						•	
CA40 Grön	•	•	•	•						•	
CA45 Beige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA50 Rosa	•	•	•	•						•	
CA52 Rödrosa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA55 Rödbrun	•	•	•	•						•	
CA60 Mörkbeige	•	•									
CA65 Terracotta	•	•									
CA95 Mörkblå	•	•									
CA100 Mörkgrön	•	•									

Dessa finns tillgängliga i alla färger:


Sockel 10x20	☞ 60
Sockel 10x30	☞ 38
Hålkälssockel modell i 10x20	☞ 25
Innerhörn modell i 2,5x10	☞ 10
Ytterhörn modell i 2,5x10	☞ 10
Hålkälssockel modell e 10x20	☞ 25
Innerhörn modell e 2,5x10	☞ 10
Ytterhörn modell e 2,5x10	☞ 10




Sockel 10x20/10x30



Trappnos 30x30 ☞ 15



Hålkälssockel modell e



Hålkälssockel modell i

**Homogena plattor**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.



**Lämpliga för golvvärm**

**Slitstyrka**

**PEI-5 Trafik, offentlig miljö**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

**Golvplattor även lämpliga för vägg**

**Frostbeständiga**

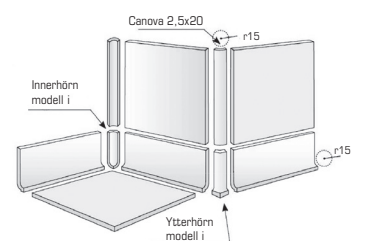

## INSTALLATION

Då en granitkeramik är en produkt med extremt låg vattenabsorption krävs en högpresterande fästmassa. Rekommendationen är en fästmassa minimum i klassen C2E S1 och med tanke på den låga vattenabsorptionen gärna en snabbhärdande fästmassa, C2EF S1. Fästmassor av typen flytfix är också att rekommendera vid storlekar från 30x30cm och uppåt. Ett annat skäl att använda snabbhärdande fästmassa är att minimera risken för flammiga fogar på grund av granitkeramikens egenskaper.

Fogar rekommenderas efter önskemål om funktion efter installation, då granitkeramik är en icke sugande produkt rekommenderas en snabbhärdande fog för att undvika flammiga fogar.

## SKÖTSELRÅD EFTER INSTALLATION

En första rengöring innan brukstagande skall utföras med ett rengöringsmedel med lågt PH, till exempel Fila Deterdek. Detta för att avlägsna ev fogfilm som annars kan resultera i att ett smutslager gror fast och orsakar svårigheter med städning. Läs noga instruktionen innan rengöring, sura rengöringsmedel kan skada fogarna.

Vid daglig rengöring rekommenderas en PH neutralt lågalkaliskt rengöringsmedel anpassat för keramiska beläggningar. Vi rekommendera Fila Cleaner.

Grovrengöring av organisk smuts och fläckborttagning kan göras med tex Fila PS87, fett och vaxborttagning.

---